



komet | *Twin*

Big Volume Guns
for Travellers, Pivots and Solid-sets

Aspersores Gran Alcance
para Sistemas Viajeros, Pivot y Fijos



THE KOMET ADVANTAGE:
INNOVATION WITH IMPACT

komet | Twin

While conceiving new products, we must make sure that they meet the values in which we strongly believe: quality, reliability and a solid advantage to the customer. The quality of a product is a reflection of what the people who create, manufacture and market it, stand for. This approach to our work is very important to us.

Reliability is achieved by using the most suitable and functional materials for the intended purpose as well as implementing the strictest quality controls in every step throughout the manufacturing process of our products. The advantage to the customer is found in our efforts to offer products of highest quality and reliability combined with innovative features that we implement in all of them.

The Komet Twin big volume sprinklers represent our capacity to integrate innovative technology, performance and reliability.

Un nuevo producto refleja siempre también las personas que participaron en el proceso de su desarrollo y producción. También refleja las convicciones que éstas personas asumen. Para nosotros estas convicciones son valores como alta calidad, gran fiabilidad y una innata ventaja para el usuario. Esta exigencia representa un compromiso serio para nosotros. Creemos en lo que hacemos, y sobre todo, en cómo lo hacemos. Cumplimos con esta exigencia, empleando materiales de óptima calidad. Ingeniería innovadora influye en la concepción y en los ensayos de nuevos productos. La producción finalmente, es acompañada de frecuentes controles de calidad, asegurando así la solidez y longevidad de nuestros productos.

Los aspersores Komet Twin de gran alcance, son el resultado de esta perfecta combinación de tecnología innovadora, rendimiento y fiabilidad.

Vari-Angle System (Optional) - Patented
Sistema Vari-Angle (Opcional) - Patentado

Automatic brake system - Patented
Sistema del freno automático - Patentado

Multi pitch flange
Brida con círculo de agujeros múltiple



komet | *Twin*

Solid-set Systems / Instalaciones fijos



Dust Control / Control del polvo



Sport Fields / Campos de deporte



Log Irrigation / Humidificación de madera



Effluent Water / Riego con aguas sucias



Feed Lots / Cría de ganado



Travellers / Sistemas viajeros



Pivot Systems / Sistemas Pivot



Optimal performance in various applications /
Óptimo rendimiento en varias aplicaciones



Komet Philosophy

We are a family business. We inherited the values that are the foundation of our relationships from the company's founder Roland Drechsel, our father. For us, the order of the day is honesty, respect and trust. We believe that in today's world, rather than inventing new promises, it is far more important to respect, uphold and build on the customer promises that our company was founded on. In addition to providing the highest quality irrigation equipment, we want to make sure our customers have water application products that operate at the highest levels of efficiency and effectiveness, which in turn will help to limit the waste of our natural resources. We believe in building long lasting relationships with our customers. This gives us the opportunity to understand their needs, analyze how our products are meeting those needs, and to continue to improve. We believe in what we do, and are passionate about how we do it.

Komet Filosofía

Somos una empresa familiar. Y como tal, nos sentimos comprometidos con los valores y la tradición adoptados ya por el fundador de la empresa Roland Drechsel, nuestro padre. Honestidad, respeto y confianza figuran para nosotros en primer lugar, ya que estos valores en tiempos del comercio globalizado, constituyen la base del éxito de relaciones comerciales. El cumplir con una promesa dada, ver un acuerdo como obligación, nos parece ser hoy en día más importante que nunca antes. Como partner competente y fiable, ayudamos a nuestros clientes a lograr un excelente riego por aspersión, reuniendo óptima efectividad y el máximo cuidado de recursos. Nos esforzamos en establecer relaciones comerciales durables y sólidas con nuestros clientes. Un estrecho contacto y el exacto análisis de las circunstancias y experiencias de cada uno, nos dan la posibilidad de ofrecer soluciones individuales y, donde sea necesario, optimizar conceptos. Un gran número de relaciones comerciales, mantenidas desde hace años, nos confirma, que es éste el camino correcto.



Operating Cost

VS

Purchase Cost

A trend has been developing in the past few years in which the purchase cost of a product has become the most important factor when purchasing equipment. This trend has changed the scope of many companies, moving to a short term market approach that focuses on the purchase cost instead of its real operating cost. We at Komet are firmly convinced that our customers generate greater benefit by optimizing the operating cost of the products they use. Our priorities when developing products are to make sure that they are the most reliable, always operate at the optimum efficiency, are easy to use and minimize the waste of precious natural resources. It is surely less demanding and more economically feasible to concentrate a company's product lines with the short term market approach, but we believe that the credibility of our brand is based on the long term quality and performance of our products, and more importantly the return on investment our customers can realize.

Costos Operativos

VS

Costos de Inversión

Una de las leyes del mercado de los años recientes, es priorizar los costos de adquisición de un producto. Esto es comprensible, pero dificulta en muchos casos un análisis eficaz de la relación entre costos y beneficios.

Especialmente en productos como los nuestros, de larga durabilidad y en uso durante muchos años, los principales factores para determinar la rentabilidad real son los gastos operativos, así como la frecuencia de mantenimiento y reparaciones.

Nosotros de la empresa Komet estamos convencidos, de que la optimización de los gastos operativos genera la plusvalía para nuestros clientes. Por eso nos concentramos, al desarrollar nuestros productos, en que éstos funcionen con alta fiabilidad, sean de fácil manejo y trabajen siempre con máxima efectividad, permitiéndole así al usuario cuidar los recursos.

Soluciones de costos más bajos, a primera vista pueden parecer más económicas. A largo plazo sin embargo, los productos de alta calidad y longevidad, adaptados a las necesidades individuales y de reducidos costos operativos, dan prueba de ser la mejor solución.

The Advantages / Las Ventajas





1

**Distribution /
Distribución**

1

Distribution / Distribución



Efficient irrigation is an important factor to support crop growth. A uniform water distribution helps the soil to evenly absorb the water, consequently avoiding water run-offs. This greatly promotes even plant growth throughout the field and at the same time can increase the yield and its quality. A fine water application also allows to grow sensitive crops.

Una aspersión eficaz es un importante factor de crecimiento para cada cultivo. La distribución uniforme permite al suelo absorber el agua de modo homogéneo, reduciendo al mismo tiempo las pérdidas por flujos de agua. Esto a su vez influye positivamente en el crecimiento de las plantas, logrando así mejores cosechas, tanto en cantidad como en calidad. Una distribución fina del agua también permite el cultivo de plantas delicadas.

Komet Automatic Brake

This mechanism is designed to allow the gun to maintain a constant rotation speed in all arising operating conditions independently of the prevailing pressure and flow levels.





Self-adjusted brake force
→ Ideal rotation speed at all pressures
Regulación automática fuerza de frenado
→ Rotación ideal a todas las presiones



Brake force too high
→ Rotation speed too slow
Fuerza de frenado demasiado alto
→ Velocidad de rotación demasiado lenta



Brake force too low
→ Rotation speed too fast
Fuerza de frenado demasiado baja
→ Velocidad de rotación demasiado alta

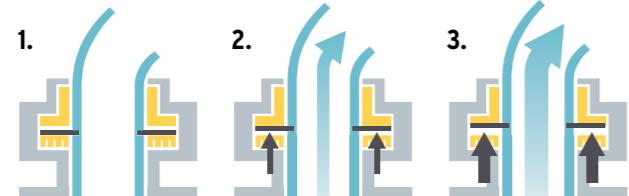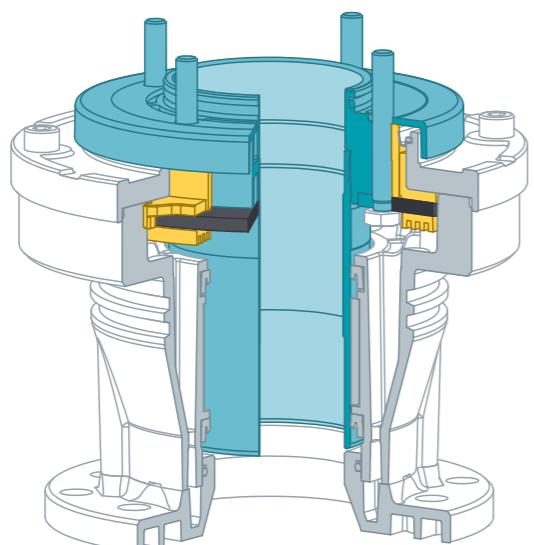

Komet Sistema del freno automático

Este mecanismo permite al aspersor mantener una velocidad constante de rotación, independiente de las condiciones operativas, como presión y caudal.

Automatic brake system Sistema del freno automático

1. While waiting to operate the gun's brake disc rests on the lower brake pads.

En posición de espera el aspersor reposa mediante sus segmentos del freno inferiores sobre el disco del freno.

2. With increasing operating pressure, the brake disc is pushed upwards against the upper brake pads, generating a braking force.

Con el aumento de la presión operativa los segmentos de freno inferiores son presionados contra el disco del freno, generando de esta manera una fuerza de frenado.

3. A higher operating pressure will generate a higher brake force to compensate for the increased rotation force produced by the drive system.

Una presión operativa más alta produce una mayor fuerza de frenado, para compensar la fuerza de rotación más alta, generada por el sistema de propulsión.

Komet Deflector

This innovative device is capable of distributing the water uniformly, starting from the gun over its entire throw range. The technology and fluid dynamic elements designed into this component let the deflector adapt its operation to all pressure levels and upcoming changes.

Komet Deflector

Este novedoso componente permite una distribución uniforme del agua, partiendo del aspersor, a lo largo del alcance entero del chorro. A causa de la tecnología y de elementos referentes a la dinámica del flujo, el deflector se adapta en su función a todos los niveles y variaciones de presión.

Deflector in action / Deflector en función



Deflector in action / Deflector en función




Deflector at start-up / Deflector en fase de arranque




2

**Throw
Alcance**

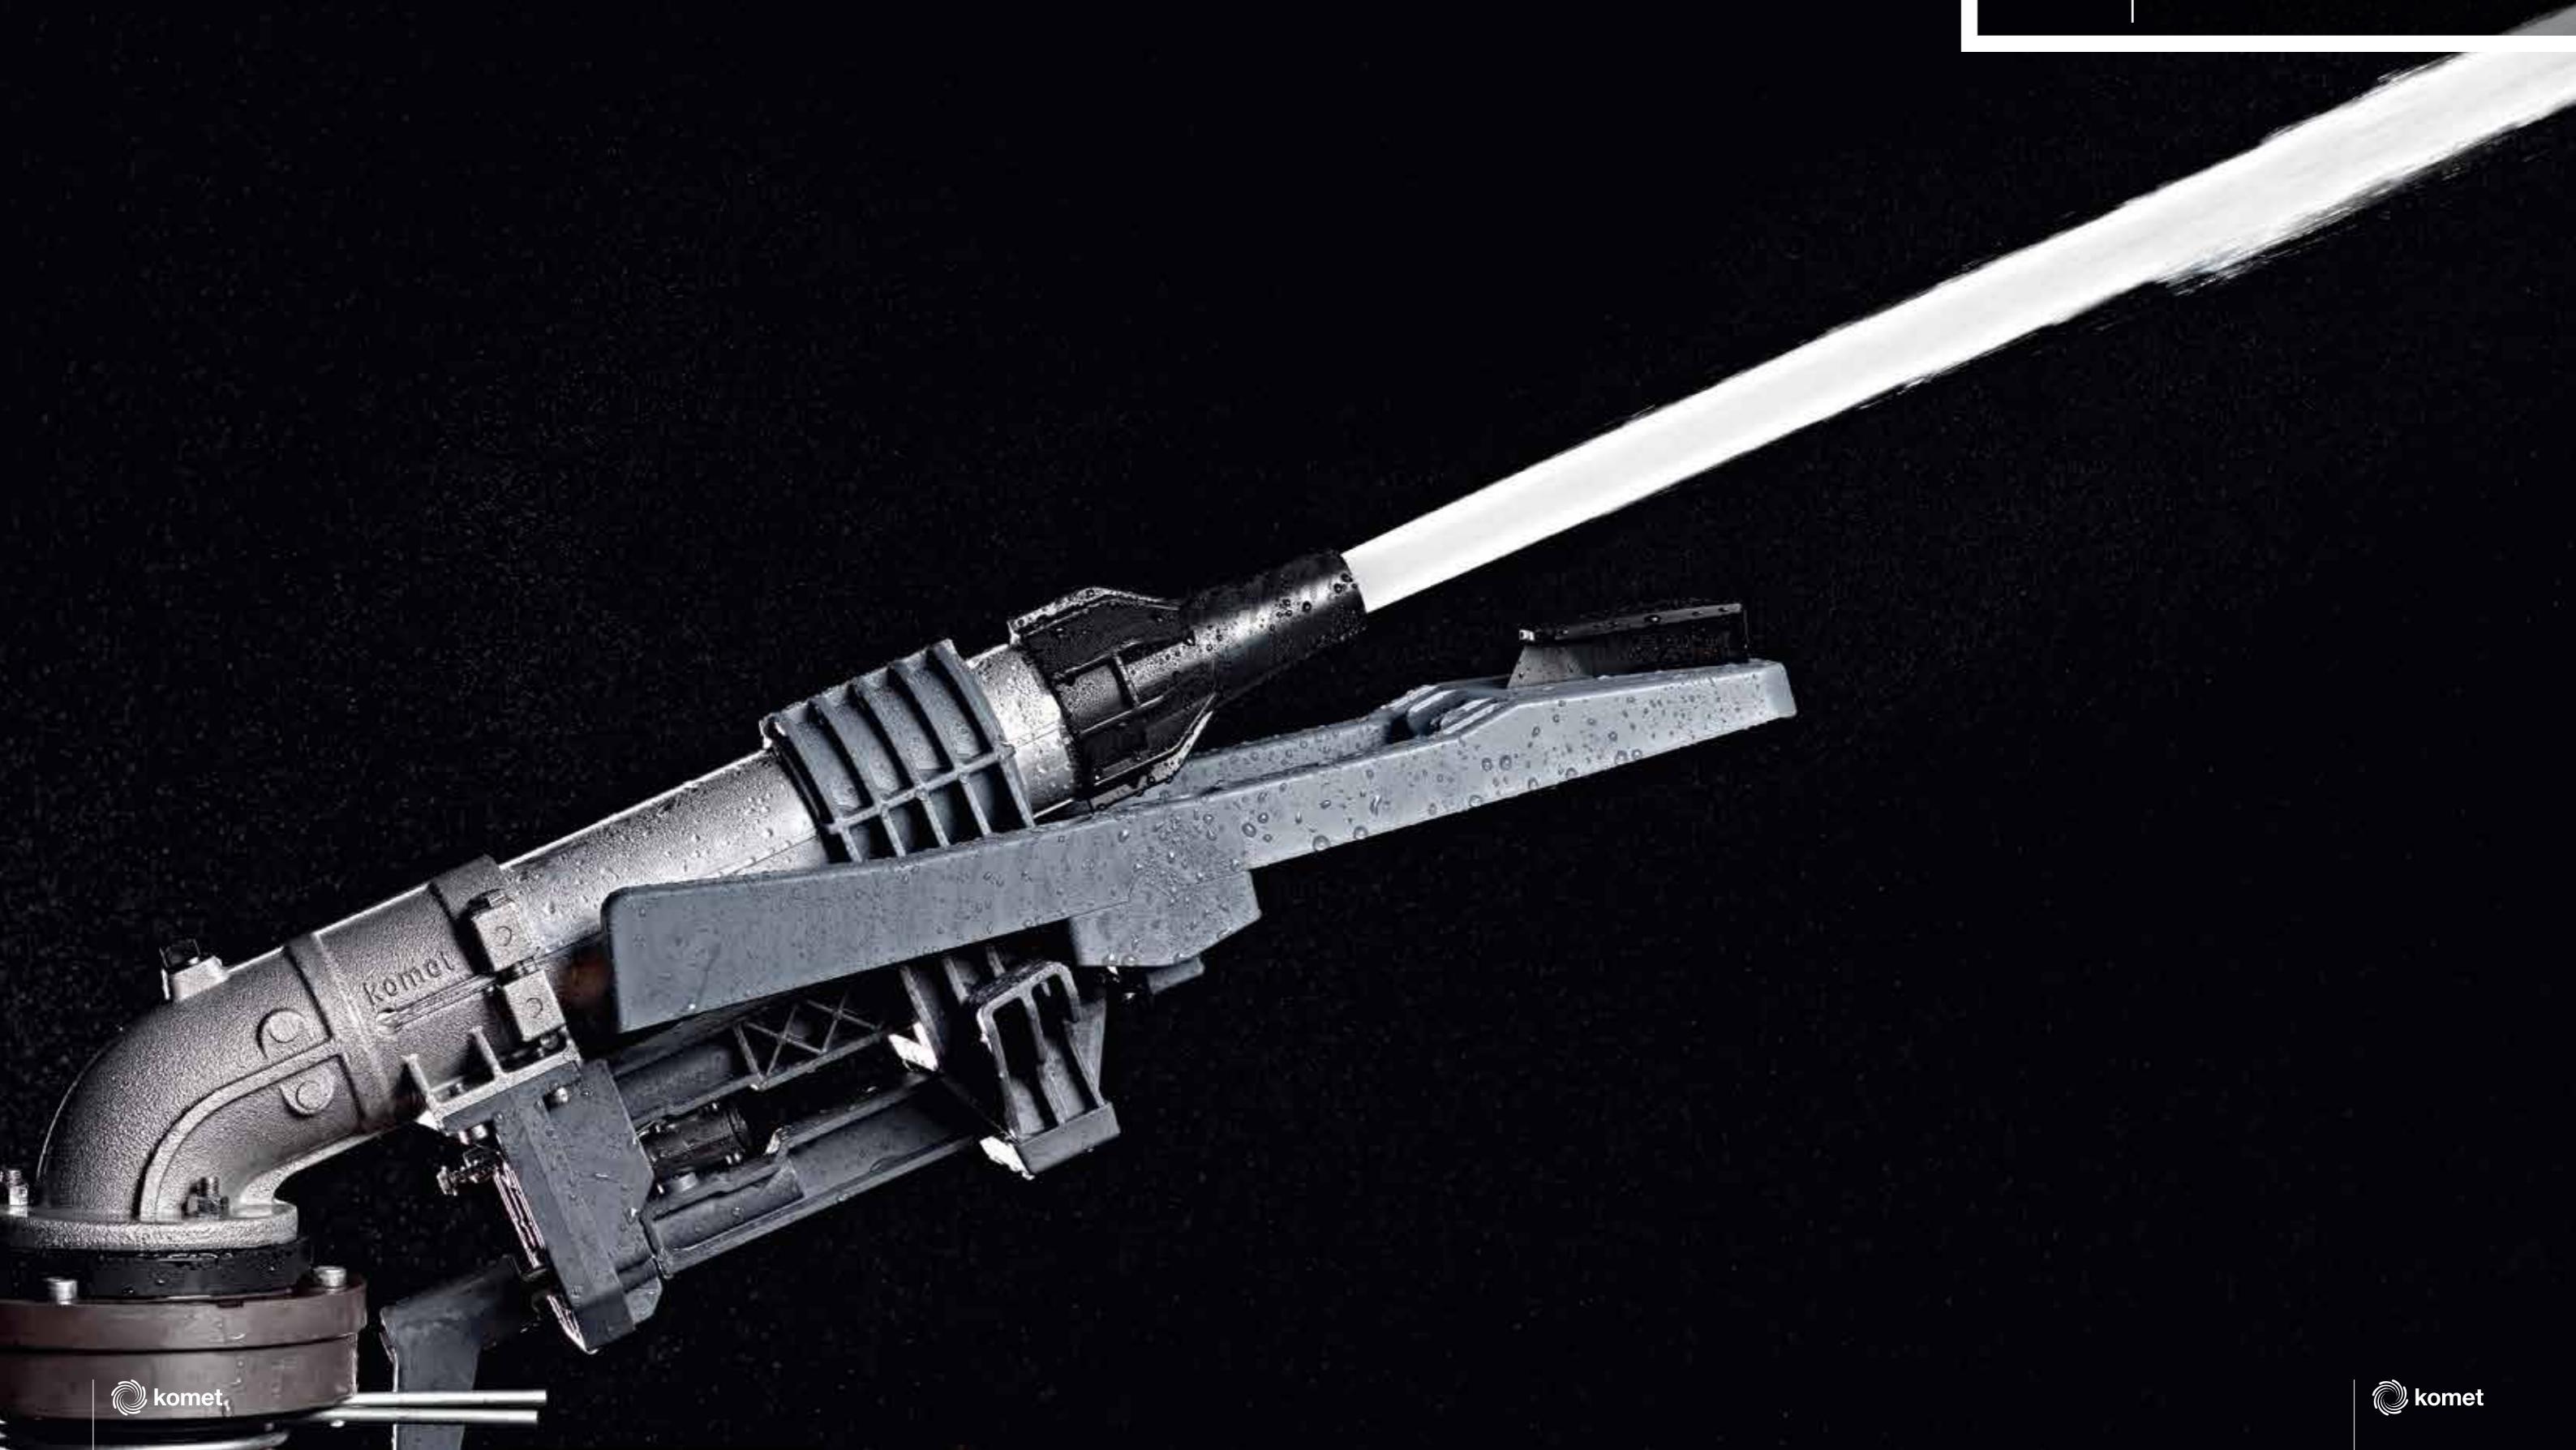

2

Throw / Alcance

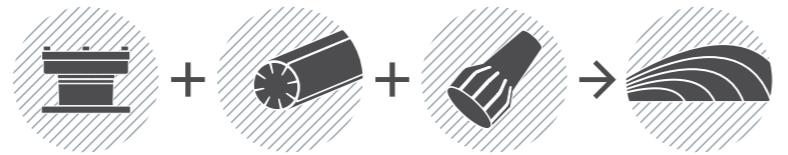


The length of the throw determines the area being irrigated. A longer throw increases the area covered by the irrigation with the effect of making the irrigation more cost effective. At the same time a longer throw determines also a reduction of the instantaneous water application rate thus improving the water take-in of the soil.

El alcance es el factor decisivo en cuanto determina la área regada. Cuanto más largo es el alcance, tanto más extensa es la área regada, lo que a su vez tiene influencia sobre la efectividad económica del riego. Así mismo un mayor alcance tiene el efecto de reducir la intensidad de aspersión, logrando de este modo una mejor absorción del agua por el suelo.

Komet Fluid Dynamics

While in operation the deflector is designed to minimize the oscillation originating from the interaction with the water stream. This is fundamental in order to obtain a laminar water stream exiting the nozzle generating unrivaled throw values.

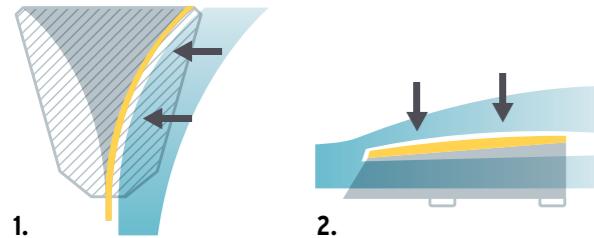


Komet Dinámica del flujo

El deflector fue concebido y construido de tal modo, que evita lo mejor posible, al sumergir en el chorro de agua, que se transfieran las oscilaciones al aspersor. Así el chorro de agua puede penetrar con fuerza la atmósfera, logrando un máximo alcance del chorro.

1. _____
Top view of the deflector
Vista desde arriba del deflecto
2. _____
Lateral view of the deflector
Vista lateral del deflecto

Komet Barrel


The configuration of the barrel and its internal straightening vanes has been optimized with the use of the most advanced hydraulic simulation software allowing the water to reach the nozzle with the least possible turbulences and pressure losses.

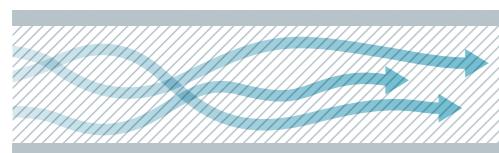

Standard barrel
Tubo estándar




Komet Twin barrel
Tubo Komet Twin

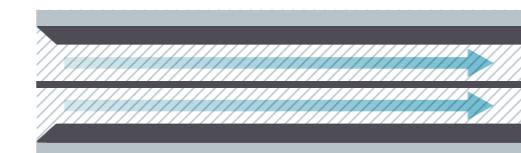


Komet Twin barrel
Tubo Komet Twin

Komet Nozzle

The particular shape of the Komet nozzle, manufactured with technical polymers, allows the transition from the diameter of the barrel to the diameter defined for the irrigation with the water retaining the maximum velocity and exiting the nozzle with a perfectly round water stream to reach unrivaled throw values.



1.



2.

Komet Boquilla

La forma singular de la boquilla Komet, producida con polímero técnico, permite que el agua fluya, desde el diámetro del tubo hasta el diámetro seleccionado para el riego, con la máxima velocidad posible, pudiendo así salir de la boquilla en un perfecto chorro redondo y con un alcance incomparable.

1. _____
Nozzle
Boquilla

2. _____
Cross section: transition of the water stream
Sección transversal: convergencia del chorro de agua

Perfectly round water stream exiting the nozzle / Chorro cilíndrico a la salida de la boquilla





3

Energy Efficiency /
Eficiencia energética

3 Energy efficiency / Eficiencia energética



Pressure greatly determines the operating cost of an irrigation system: the higher the pressure required to operate it, the higher the operating cost will be. What makes the difference is to find a method to limit the operating pressure requirement without sacrificing the quality of the water distribution uniformity.


La presión operativa condiciona de modo significativo los costos operativos de un sistema de riego: cuanto más alta es la presión operativa necesitada, tanto más se elevan los costos operativos. La diferencia está en la posibilidad de reducir la presión operativa, sin que esto disminuya la calidad de la distribución del agua.

Komet Energy System

Due to the use of innovative materials with reduced specific weight and advanced tribological properties combined with the reciprocal calibration of the different components and respective systems, we were able to obtain the optimal performance from the automatic brake and the low inertia drive system. This allows for an efficient operation of the gun in all operating conditions including lower and variable pressure levels.

Komet Energy System

Debido al uso de materiales innovadores de bajo peso específico y formidables propiedades tribológicas, la sintonización recíproca de los componentes y sus respectivos sistemas, conseguimos una óptima función del sistema del freno automático y del sistema de propulsión. Esto garantiza una función eficiente del aspersor a todos los niveles de presión.

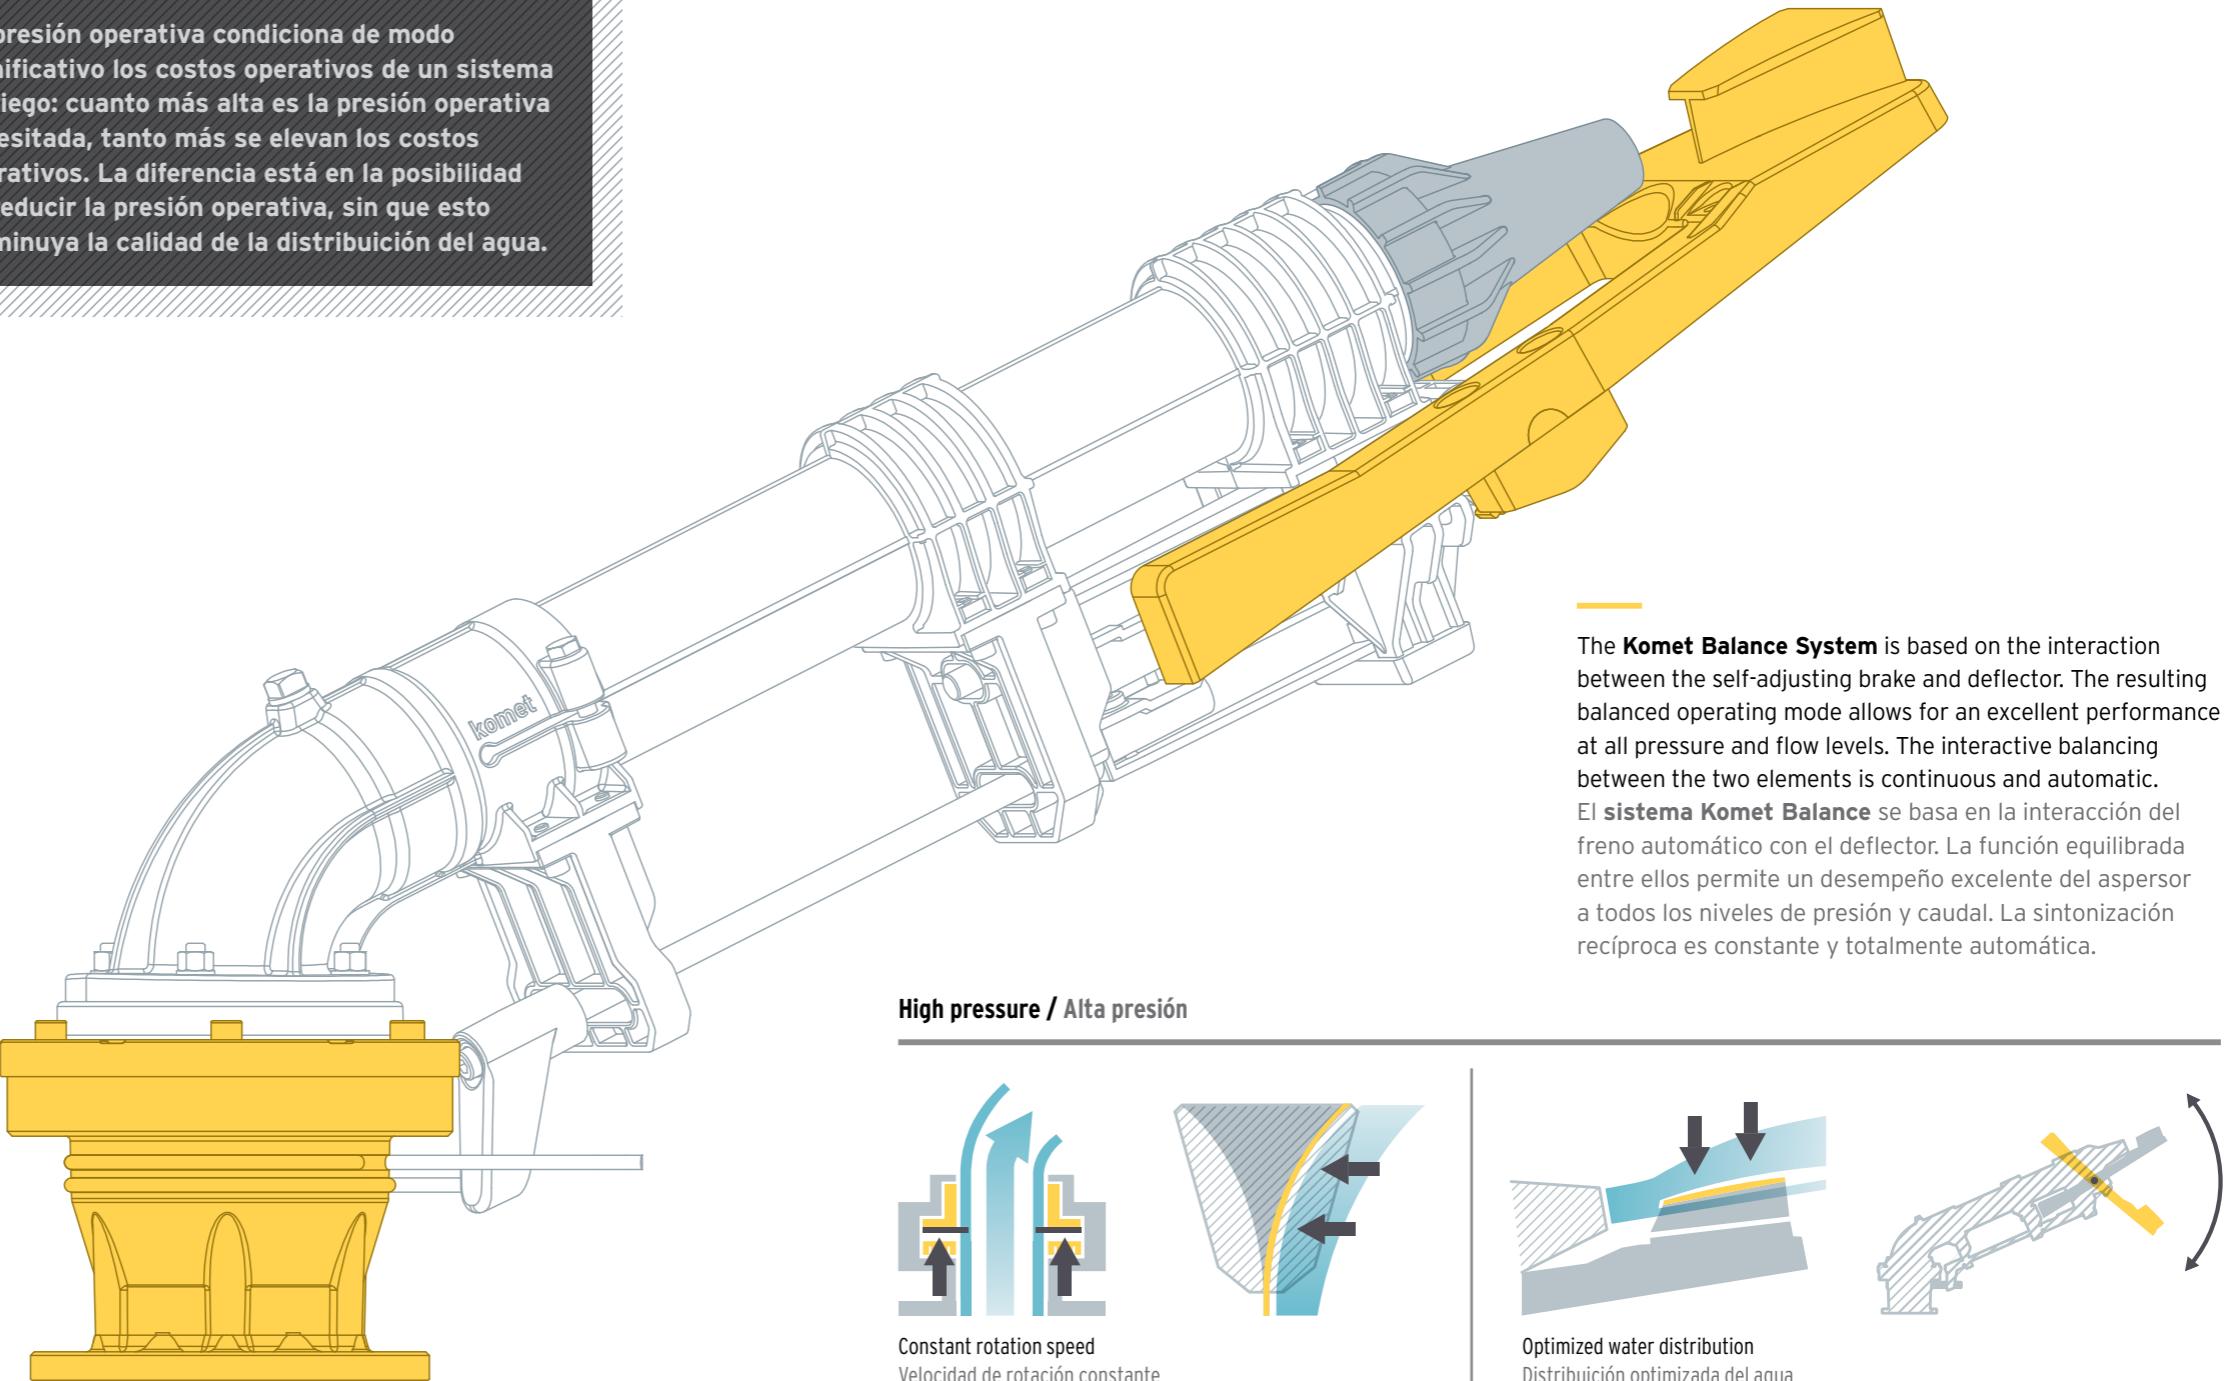

A black and white photograph showing a high-pressure water jet spraying a sharp, white line onto a dark, textured surface. The spray is concentrated at the end of a black hose, which is connected to a larger industrial-style nozzle. The nozzle is mounted on a mechanical arm, likely a robotic arm, which is partially visible in the lower-left corner. The background is dark and out of focus.

4

**Reliability /
Fiabilidad**

4

Reliability / Fiabilidad



It is important that every irrigation system operates reliably in order to avoid yield losses, waste of energy with its associated costs but more than anything to optimize the soil potential. The gun not being continuously monitored, has to operate always at its best without the necessity of adjustments or maintenance.

Es importante que cada sistema de riego trabaje con la máxima fiabilidad, para evitar pérdidas de cosechas y el desperdicio de energía. Sobre todo es importante aprovechar la completa potencialidad del suelo. Para ello el aspersor debe actuar sin observación constante, con la máxima fiabilidad y eficiencia, haciendo innecesarios mantenimiento o ajustes.

Komet Self Control

With changing operating conditions such as pressure and flow the gun self-adjusts all systems in order to allow always for an operation at best efficiency level.



The Automatic Brake System is unique in its function due to the materials used. The internal parts are made of chemically treated stainless steel and inserted into an anodized aluminium housing to increase the resistance to corrosion and wear. Sistema de freno automático, singular en su función, debido a los materiales utilizados. Las piezas internas están hechas de acero inoxidable, tratado químicamente e insertadas en un cuerpo de aluminio, también tratado químicamente, para aumentar la resistencia a corrosión y desgaste.

Komet Self Control

En el caso de que cambien las circunstancias operativas, como presión o caudal, el aspersor reacciona adaptando sus mecanismos, para poder desempeñar siempre un riego de máxima eficiencia.



A black and white photograph showing three robotic arms from the Komet brand. The arms are articulated and extend diagonally across the frame. They are covered in long, thin, translucent protective sleeves that appear to be made of a flexible material like plastic or rubber. The joints and actuators of the robots are visible at the base.

5

**Adaptability /
Adaptabilidad**

5

Adaptability / Adaptabilidad



It is fundamental that a gun adapts to every situation while keeping excellent performance in all types of irrigation systems and environmental conditions, also extreme ones.

Es sumamente importante que un aspersor se adapte optimamente a todas las situaciones, para alcanzar la mayor eficiencia posible en los diversos sistemas de riego y circunstancias operativas, aún cuando éstas sean extremas.


Komet Vari-Angle

The adjustment of the trajectory angle without internal flow restriction allows to adapt the irrigation to different climatic conditions including stronger winds. This capability to adjust is a real advantage also in cases where obstacles such as power lines need to be avoided.





Komet Vari-Angle


El ajuste del ángulo de trayectoria, sin restricción interior del caudal, hace posible un riego adaptado a diversas condiciones climáticas. Bajar el ángulo de trayectoria, también es apto para esquivar conducciones de corriente eléctrica.

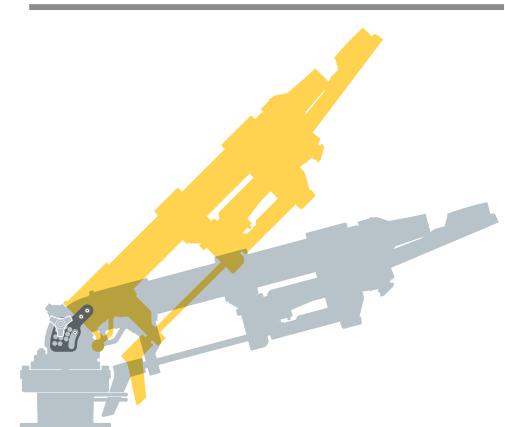


The trajectory angle can be manually adjusted between 15° and 45°.
El ángulo de trayectoria es variable por ajuste manual entre 15° y 45°.



Strong winds can cause substantial water drift.
Viento fuerte puede causar considerables pérdidas de agua.



Lowering the trajectory can reduce water drift.
Bajar el ángulo de trayectoria puede reducir pérdidas de agua.



Adjustment of the trajectory in case of power lines.
Ajuste del ángulo de trayectoria en casos de conducciones de corriente eléctrica.




Komet Dynamic Jet-Breaker

The patented working principle of the dynamic jet-breaker allows to redistribute some of the excessive water from the end of the throw typical in low pressure conditions towards the gun. Another important advantage of this device is that it allows to adapt the water distribution profile to suit the requirement of solid-set systems.

Action of the dynamic jet-breaker / Efecto del rompe-chorro dinámico




Effect of the dynamic jet-breaker at low pressures Efecto del rompe-chorro a baja presión




Schematic water distribution profile **without** dynamic jet-breaker
Perfil esquemático de la distribución del agua sin rompe-chorro dinámico
Schematic water distribution profile **with** dynamic jet-breaker
Perfil esquemático de la distribución del agua con rompe-chorro dinámico

Schematic top view Vista esquemática desde arriba



Solid-set system **without** jet-breaker
Instalaciones fijas sin rompe-chorro



Solid-set system **with** jet-breaker
Instalaciones fijas con rompe-chorro

Counterweight

The availability of model specific counterweights allows for smooth operation of the gun on sloping terrain as well as on steep slopes.

Contrapeso

La disponibilidad de contrapesos específicos del modelo, permite una función uniforme de los aspersores en terrenos escabrosos o pendientes.



komet | Twin Max

Available Models / Modelos disponibles

Twin Max

PIVOT 18°





Twin Max

PIVOT 12°



Twin Max

24°

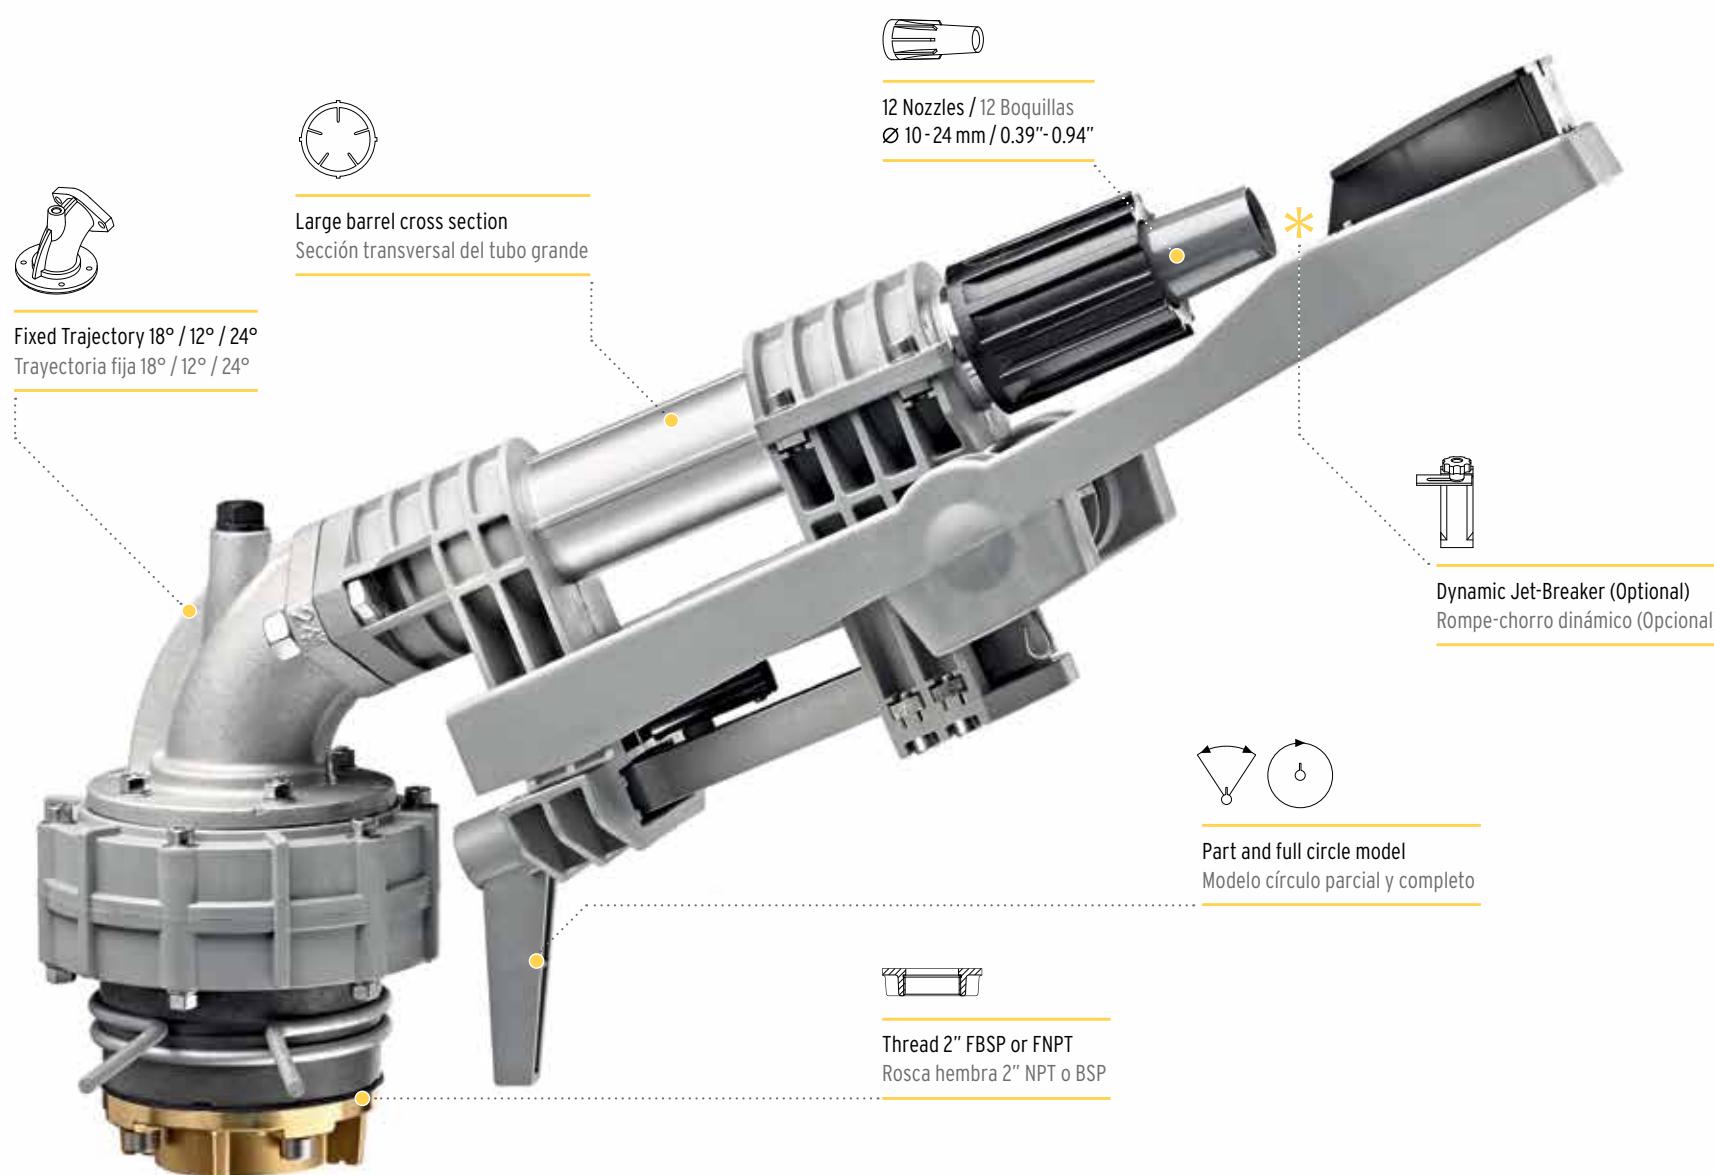

komet | Twin Max

Pressure Presión bar	Nozzle / Boquilla 10 mm - 0.39"		Nozzle / Boquilla 11 mm - 0.43"		Nozzle / Boquilla 12 mm - 0.47"		Nozzle / Boquilla 13 mm - 0.51"	
	Flow Caudal m³/h	Radius Radio m	Flow Caudal m³/h	Radius Radio m	Flow Caudal m³/h	Radius Radio m	Flow Caudal m³/h	Radius Radio m
2,0	5,4	21,8	6,6	22,9	7,8	23,9	9,2	25,1
2,5	6,1	24,1	7,3	25,3	8,7	26,5	10,3	27,6
3,0	6,7	26,3	8,1	27,7	9,6	29,1	11,2	30,2
3,5	7,2	28,1	8,7	29,5	10,3	30,9	12,1	32,0
4,0	7,7	29,8	9,3	31,3	11,1	32,7	13,0	33,8
4,5	8,1	30,8	9,9	32,3	11,7	33,7	13,8	34,9
5,0	8,6	31,8	10,4	33,2	12,4	34,6	14,5	35,9
5,5	9,0	32,9	10,9	34,2	13,0	35,5	15,2	36,9
6,0	9,4	33,9	11,4	35,2	13,5	36,4	15,9	37,9
6,5	9,8	34,6	11,9	36,0	14,1	37,2	16,6	38,7

PS. The performance data were obtained under ideal testing conditions and may be adversely affected by wind and other factors. Pressure refers to pressure at nozzle. A lowered trajectory angle improves the irrigation efficiency in windy conditions. For every 3° drop of the trajectory angle the throw is reduced by approx. 3 to 4%. Los datos indicados en la tabla se refieren a condiciones de calma y pueden ser influenciados negativamente por viento u otros factores. La presión efectiva indicada se refiere a la presión de la boquilla. El bajar el ángulo de la trayectoria, ayuda a mejorar la eficacia del riego en condiciones de viento. Por cada 3° que se baje el ángulo de trayectoria, el alcance del chorro se reduce aproximadamente entre un 3 y un 4 %.

High Performance Nozzles / Boquillas de alto rendimiento				Trajectory angle / Angulo de trayectoria 24°			
Nozzle / Boquilla 14 mm - 0.55"	Nozzle / Boquilla 15 mm - 0.59"	Nozzle / Boquilla 16 mm - 0.63"	Nozzle / Boquilla 17 mm - 0.67"	Nozzle / Boquilla 18 mm - 0.71"	Nozzle / Boquilla 20 mm - 0.79"	Nozzle / Boquilla 22 mm - 0.87"	Nozzle / Boquilla 24 mm - 0.94"
Flow Caudal m³/h	Radius Radio m	Flow Caudal m³/h	Radius Radio m	Flow Caudal m³/h	Radius Radio m	Flow Caudal m³/h	Radius Radio m
10,6	26,3	12,2	27,4	13,9	28,6	15,7	28,7
11,9	28,8	13,7	29,9	15,5	31,0	17,6	31,6
13,0	31,3	15,0	32,3	17,0	33,4	19,2	34,5
14,1	33,1	16,2	34,2	18,4	35,3	20,8	36,5
15,1	34,9	17,3	36,0	19,7	37,1	22,2	38,4
16,0	36,0	18,3	37,2	20,9	38,4	23,6	39,7
16,8	37,1	19,3	38,4	22,0	39,6	24,8	40,9
17,7	38,2	20,3	39,5	23,1	40,9	26,0	42,2
18,4	39,3	21,2	40,7	24,1	42,2	27,2	43,5
19,2	40,2	22,0	41,6	25,1	43,1	28,3	44,4

komet | Twin 101 ULTRA

Available Models / Modelos disponibles

Twin 101

24° / 21°




Twin 101

VARI ANGLE



Twin 101

PIVOT 18°



Fixed Trajectory 24° / 21° / 18°
Trayectoria fija 24° / 21° / 18°

Variable Trajectory 15° - 45°
Trayectoria regulable 15° - 45°




Large barrel cross section
Sección transversal del tubo grande



17 Nozzles
17 Boquillas
Ø 12-28 mm / 0.47"-1.10"




Dynamic Jet-Breaker (Optional)
Rompe-chorro dinámico (Opcional)



Part and full circle model
Modelo círculo parcial y completo

Dimensions / Medidas

24°



Flange: External Ø 168 mm (6 39/64"), 6 holes Ø 10.5 mm (13/32") on pitch circle Ø 130 mm (5 1/8")
and 6 holes Ø 10.5 mm (13/32") on pitch circle Ø 146 mm (5 3/4")

Brida: exterior Ø 168mm (6 39/64"), 6 perforaciones Ø 10.5 mm (13/32") en el círculo de agujeros
Ø 130 mm (5 1/8") y 6 perforaciones Ø 10.5 mm (13/32") en el círculo de agujeros Ø 146 mm (5 3/4")

Thread 2" FBSP or FNPT (Optional)
Rosca hembra 2" BSP oder NPT (Optional)

High Performance Nozzles / Boquillas de alto rendimiento

Trajectory angle / Angulo de trayectoria **24°**

komet | Twin 101 ULTRA

Pressure Presión bar	Nozzle / Boquilla 12 mm - 0.47"		Nozzle / Boquilla 14 mm - 0.55"		Nozzle / Boquilla 16 mm - 0.63"	
	Flow Caudal m³/h	Radius Radio m	Flow Caudal m³/h	Radius Radio m	Flow Caudal m³/h	Radius Radio m
2,0	7,8	24,2	10,6	26,5	13,8	28,9
2,5	8,7	26,8	11,9	29,0	15,4	31,3
3,0	9,6	29,4	13,0	31,6	16,9	33,7
3,5	10,3	31,2	14,1	33,3	18,2	35,5
4,0	11,1	32,9	15,1	35,1	19,5	37,3
4,5	11,7	33,9	16,0	36,2	20,7	38,6
5,0	12,4	34,8	16,8	37,3	21,8	39,8
5,5	13,0	35,7	17,7	38,4	22,9	41,1
6,0	13,5	36,6	18,4	39,5	23,9	42,4
6,5	14,1	37,4	19,2	40,4	24,9	43,3
7,0	14,6	38,2	19,9	41,2	25,8	44,2

P.S. The performance data were obtained under ideal testing conditions and may be adversely affected by wind and other factors. Pressure refers to pressure at nozzle. A lowered trajectory angle improves the irrigation efficiency in windy conditions. For every 3° drop of the trajectory angle the throw is reduced by approx. 3 to 4%. Los datos indicados en la tabla se refieren a condiciones de calma y pueden ser influenciados negativamente por viento u otros factores. La presión efectiva indicada se refiere a la presión de la boquilla. El bajar el ángulo de la trayectoria, ayuda a mejorar la eficacia del riego en condiciones de viento. Por cada 3° que se baje el ángulo de trayectoria, el alcance del chorro se reduce aproximadamente entre un 3 y un 4 %.

Nozzle / Boquilla 18 mm - 0.71"	Nozzle / Boquilla 20 mm - 0.79"	Nozzle / Boquilla 22 mm - 0.87"	Nozzle / Boquilla 24 mm - 0.94"	Nozzle / Boquilla 26 mm - 1.02"	Nozzle / Boquilla 28 mm - 1.10"
Flow Caudal m³/h	Radius Radio m	Flow Caudal m³/h	Radius Radio m	Flow Caudal m³/h	Radius Radio m
17,5	29,1	21,7	29,4	26,1	29,8
19,5	32,5	24,2	33,8	29,2	34,4
21,4	35,9	26,5	38,2	31,9	39,1
23,1	37,9	28,7	40,4	34,5	41,6
24,7	39,9	30,7	42,5	36,9	44,2
26,2	41,2	32,5	43,9	39,1	45,7
27,6	42,5	34,3	45,2	41,2	47,3
29,0	43,8	35,9	46,5	43,2	48,7
30,3	45,0	37,5	47,7	45,2	50,1
31,5	46,0	39,1	48,7	47,0	51,2
32,7	46,9	40,6	49,7	48,8	52,3

komet | Twin 140 ULTRA

Available Models / Modelos disponibles


Twin 140

24° / 21°



Twin 140

VARI ANGLE



Fixed Trajectory 24° / 21°
Trayectoria fija 24° / 21°


Variable Trajectory 15° - 45°
Trayectoria regulable 15° - 45°




Large barrel cross section
Sección transversal del tubo grande




19 Nozzles
19 Boquillas
Ø 16-34 mm / 0.63"-1.34"



Dynamic Jet-Breaker (Optional)
Rompe-chorro dinámico (Opcional)



Part and full circle model
Modelo círculo parcial y completo



Dimensions / Medidas

24°

komet | Twin 140 ULTRA

Pressure Presión bar	Nozzle / Boquilla 16 mm - 0.63"		Nozzle / Boquilla 18 mm - 0.71"		Nozzle / Boquilla 20 mm - 0.79"	
	Flow Caudal m³/h	Radius Radio m	Flow Caudal m³/h	Radius Radio m	Flow Caudal m³/h	Radius Radio m
2,0	13,8	29,0	17,5	29,3	21,7	29,5
2,5	15,4	32,3	19,5	33,4	24,2	34,6
3,0	16,9	35,5	21,4	37,6	26,5	39,7
3,5	18,2	36,5	23,1	38,6	28,7	40,8
4,0	19,5	37,5	24,7	39,7	30,7	41,8
4,5	20,7	38,7	26,2	41,1	32,5	43,5
5,0	21,8	40,0	27,6	42,6	34,3	45,1
5,5	22,9	41,3	29,0	43,9	35,9	46,5
6,0	23,9	42,6	30,3	45,3	37,5	48,0
6,5	24,9	43,5	31,5	46,2	39,1	48,9
7,0	25,8	44,4	32,7	47,2	40,6	49,9

P.S. The performance data were obtained under ideal testing conditions and may be adversely affected by wind and other factors. Pressure refers to pressure at nozzle. A lowered trajectory angle improves the irrigation efficiency in windy conditions. For every 3° drop of the trajectory angle the throw is reduced by approx. 3 to 4%. Los datos indicados en la tabla se refieren a condiciones de calma y pueden ser influenciados negativamente por viento u otros factores. La presión efectiva indicada se refiere a la presión de la boquilla. El bajar el ángulo de la trayectoria ayuda a mejorar la eficacia del riego en condiciones de viento. Por cada 3° que se baje el ángulo de trayectoria, el alcance del chorro se reduce aproximadamente entre un 3 y un 4 %.

Nozzle / Boquilla 22 mm - 0.87"	Nozzle / Boquilla 24 mm - 0.94"	Nozzle / Boquilla 26 mm - 1.02"	Nozzle / Boquilla 28 mm - 1.10"	Nozzle / Boquilla 30 mm - 1.18"	Nozzle / Boquilla 32 mm - 1.26"	Nozzle / Boquilla 34 mm - 1.34"
Flow Caudal m³/h	Radius Radio m	Flow Caudal m³/h	Radius Radio m	Flow Caudal m³/h	Radius Radio m	Flow Caudal m³/h
26,1	30,0	31,1	30,4	36,7	30,7	42,3
29,2	35,4	34,7	36,1	41,0	36,4	47,3
31,9	40,8	38,0	41,8	44,9	42,1	51,8
34,5	42,3	41,1	43,8	48,5	45,0	56,0
36,9	43,8	43,9	45,7	51,8	47,8	59,8
39,1	45,6	46,6	47,6	55,0	50,0	68,7
41,2	47,3	49,1	49,5	58,0	52,1	66,9
43,2	48,8	51,5	51,1	60,8	53,8	70,2
45,2	50,3	53,8	52,7	63,5	55,6	80,5
47,0	51,4	56,0	53,9	66,1	56,8	84,1
48,8	52,5	58,1	55,2	68,6	58,0	79,2

High Performance Nozzles / Boquillas de alto rendimiento

Trajectory angle / Angulo de trayectoria

24°

komet | Twin 160 ULTRA

Available Models / Modelos disponibles


Twin 160

24° / 21°



Twin 160

VARI ANGLE




Fixed Trajectory 24° / 21°
Trayectoria fija 24° / 21°

Variable Trajectory 15° - 45°
Trayectoria regulable 15° - 45°




Large barrel cross section
Sección transversal del tubo grande

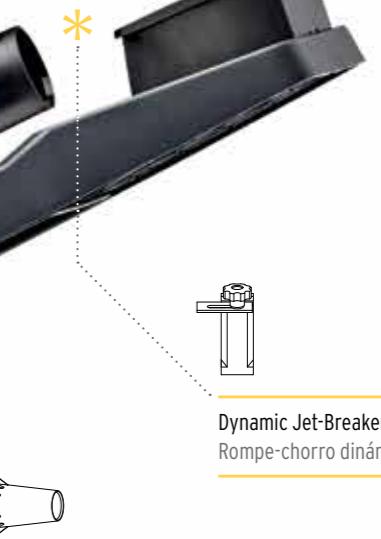

Dynamic Jet-Breaker (Optional)
Rompe-chorro dinámico (Opcional)


21 Nozzles
21 Boquillas
Ø 18-38 mm / 0.71"-1.50"



Part and full circle model
Modelo círculo parcial y completo

Dimensions / Medidas

24°

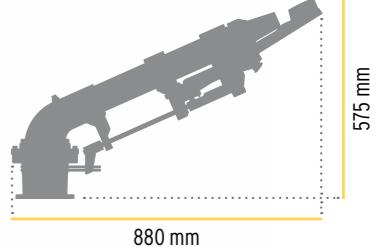

Flange: External Ø168 mm (6 39/64"), 6 holes Ø10.5 mm (13/32") on pitch circle
Ø130 mm (5 1/8") and 6 holes Ø10.5 mm (13/32") on pitch circle Ø146 mm (5 3/4")
Brida: exterior Ø168mm (6 39/64"), 6 perforaciones Ø10.5 mm (13/32") en el círculo de agujeros
Ø130 mm (5 1/8") y 6 perforaciones Ø10.5 mm (13/32") en el círculo de agujeros Ø146 mm (5 3/4")

komet | Twin 160 ULTRA

Pressure Presión bar	Nozzle / Boquilla 18 mm - 0.71"		Nozzle / Boquilla 20 mm - 0.79"		Nozzle / Boquilla 22 mm - 0.87"		Nozzle / Boquilla 24 mm - 0.94"	
	Flow Caudal m³/h	Radius Radio m	Flow Caudal m³/h	Radius Radio m	Flow Caudal m³/h	Radius Radio m	Flow Caudal m³/h	Radius Radio m
3,0	21,7	37,8	26,9	39,9	32,4	41,0	38,5	42,0
3,5	23,4	39,4	29,0	41,6	34,9	43,1	41,6	44,6
4,0	25,1	41,0	31,0	43,2	37,4	45,3	44,5	47,3
4,5	26,6	42,3	32,9	44,7	39,6	46,9	47,2	49,0
5,0	28,0	43,6	34,7	46,2	41,8	48,5	49,7	50,8
5,5	29,4	44,7	36,4	47,3	43,8	49,7	52,1	52,0
6,0	30,7	45,7	38,0	48,4	45,8	50,9	54,4	53,3
6,5	31,9	46,7	39,5	49,4	47,6	52,0	56,7	54,5
7,0	33,2	47,7	41,0	50,4	49,4	53,1	58,8	55,7
7,5	34,3	48,5	42,5	51,4	51,2	54,1	60,9	56,8
8,0	35,4	49,3	43,9	52,3	52,8	55,1	62,9	57,9
8,5	36,5	50,2	45,2	53,2	54,5	56,0	64,8	58,9
9,0	37,6	51,0	46,5	54,1	56,0	57,0	66,7	59,9

P.S. The performance data were obtained under ideal testing conditions and may be adversely affected by wind and other factors. Pressure refers to pressure at nozzle. A lowered trajectory angle improves the irrigation efficiency in windy conditions. For every 3° drop of the trajectory angle the throw is reduced by approx. 3 to 4%. Los datos indicados en la tabla se refieren a condiciones de calma y pueden ser influenciados negativamente por viento u otros factores. La presión efectiva indicada se refiere a la presión de la boquilla. El bajar el ángulo de la trayectoria, ayuda a mejorar la eficacia del riego en condiciones de viento. Por cada 3° que se baje el ángulo de trayectoria, el alcance del chorro se reduce aproximadamente entre un 3 y un 4 %

High Performance Nozzles / Boquillas de alto rendimiento				Trajectory angle / Angulo de trayectoria 24°			
Nozzle / Boquilla 26 mm - 1.02"		Nozzle / Boquilla 28 mm - 1.10"		Nozzle / Boquilla 30 mm - 1.18"		Nozzle / Boquilla 32 mm - 1.26"	
Flow Caudal m³/h	Radius Radio m	Flow Caudal m³/h	Radius Radio m	Flow Caudal m³/h	Radius Radio m	Flow Caudal m³/h	Radius Radio m
45,6	42,3	52,6	42,5	60,4	42,8	69,1	43,2
49,2	45,9	56,8	47,1	65,2	48,0	74,6	48,8
52,6	49,5	60,7	51,7	69,7	53,1	79,8	54,5
55,8	51,4	64,4	53,8	74,0	55,7	84,6	57,6
58,8	53,4	67,9	55,9	78,0	58,3	89,2	60,8
61,7	54,7	71,2	57,5	81,8	59,9	93,5	62,3
64,4	56,1	74,4	59,0	85,4	61,4	97,7	63,8
67,1	57,4	77,4	60,2	88,9	62,7	101,7	65,1
69,6	58,6	80,3	61,5	92,2	64,0	105,5	66,5
72,0	59,7	83,1	62,5	95,5	65,0	109,2	67,5
74,4	60,7	85,9	63,6	98,6	66,1	112,8	68,6
76,7	61,7	88,5	64,4	101,6	66,9	116,3	69,4
78,9	62,6	91,1	65,3	104,6	67,8	119,6	70,3

komet | Twin 202 ULTRA

Available Models / Modelos disponibles


Twin 202

24°



Twin 202

VARI ANGLE




Fixed Trajectory 24°
Trayectoria fija 24°


Variable Trajectory 15° - 45°
Trayectoria regulable 15° - 45°



Large barrel cross section
Sección transversal del tubo grande




Part and full circle model
Modelo círculo parcial y completo



Dynamic Jet-Breaker (Optional)
Rompe-chorro dinámico (Opcional)

Dimensions / Medidas

24°

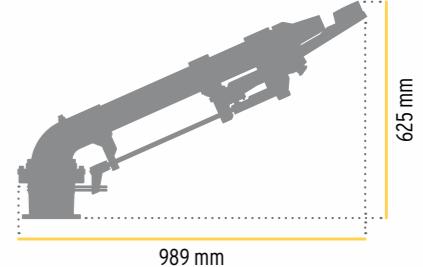

komet | Twin 202 ULTRA

Pressure Presión bar	Nozzle / Boquilla 22 mm - 0.87"		Nozzle / Boquilla 24 mm - 0.94"		Nozzle / Boquilla 26 mm - 1.02"		Nozzle / Boquilla 28 mm - 1.10"		Nozzle / Boquilla 30 mm - 1.18"	
	Flow Caudal m³/h	Radius Radio m								
3,0	32,4	41,5	38,5	42,6	45,6	42,9	52,6	43,1	60,4	43,5
3,5	34,9	43,6	41,6	45,2	49,2	46,4	56,8	47,6	65,2	48,5
4,0	37,4	45,7	44,5	47,7	52,6	49,9	60,7	52,1	69,7	53,6
4,5	39,6	47,2	47,2	49,4	55,8	51,8	64,4	54,2	74,0	56,1
5,0	41,8	48,7	49,7	51,0	58,8	53,6	67,9	56,2	78,0	58,6
5,5	43,8	49,9	52,1	52,3	61,7	55,0	71,2	57,7	81,8	60,2
6,0	45,8	51,1	54,4	53,5	64,4	56,4	74,4	59,3	85,4	61,7
6,5	47,6	52,2	56,7	54,8	67,1	57,7	77,4	60,5	88,9	63,0
7,0	49,4	53,4	58,8	56,0	69,6	58,9	80,3	61,8	92,2	64,3
7,5	51,2	54,5	60,9	57,3	72,0	60,1	83,1	63,0	95,5	65,5
8,0	52,8	55,7	62,9	58,5	74,4	61,4	85,9	64,2	98,6	66,8
8,5	54,5	56,6	64,8	59,5	76,7	62,3	88,5	65,1	101,6	67,6
9,0	56,0	57,6	66,7	60,5	78,9	63,3	91,1	66,0	104,6	68,5

P.S. The performance data were obtained under ideal testing conditions and may be adversely affected by wind and other factors. Pressure refers to pressure at nozzle. A lowered trajectory angle improves the irrigation efficiency in windy conditions. For every 3° drop of the trajectory angle the throw is reduced by approx. 3 to 4%.

Los datos indicados en la tabla se refieren a condiciones de calma y pueden ser influenciados negativamente por viento u otros factores. La presión efectiva indicada se refiere a la presión de la boquilla. El bajar el ángulo de la trayectoria, ayuda a mejorar la eficacia del riego en condiciones de viento. Por cada 3° que se baje el ángulo de trayectoria, el alcance del chorro se reduce aproximadamente entre un 3 y un 4 %

High Performance Nozzles / Boquillas de alto rendimiento				Trajectory angle / Angulo de trayectoria 24°			
Nozzle / Boquilla 32 mm - 1.26"		Nozzle / Boquilla 34 mm - 1.34"		Nozzle / Boquilla 36 mm - 1.42"		Nozzle / Boquilla 38 mm - 1.50"	
Flow Caudal m³/h	Radius Radio m	Flow Caudal m³/h	Radius Radio m	Flow Caudal m³/h	Radius Radio m	Flow Caudal m³/h	Radius Radio m
69,1	43,8	77,5	44,1	86,8	44,4	97,0	44,7
74,6	49,4	83,7	50,5	93,7	51,6	104,7	52,7
79,8	55,0	89,4	57,0	100,2	58,9	112,0	60,7
84,6	58,1	94,9	60,0	106,3	62,0	118,8	64,0
89,2	61,1	100,0	63,1	112,0	65,2	125,2	67,3
93,5	62,6	104,9	64,9	117,5	67,2	131,3	69,5
97,7	64,1	109,5	66,7	122,7	69,2	137,1	71,7
101,7	65,5	114,0	68,2	127,7	70,9	142,7	73,6
105,5	66,8	118,3	69,8	132,5	72,6	148,1	75,5
109,2	68,1	122,5	71,1	137,2	74,1	153,3	77,2
112,8	69,3	126,5	72,5	141,7	75,7	158,3	78,8
116,3	70,2	130,4	73,4	146,0	76,6	163,2	79,7
119,6	71,0	134,2	74,3	150,3	77,4	168,0	80,6

Performance Data U.S. Units
Datos Técnicos U.S. Unidades

komet | Twin Max High Performance Nozzles / Boquillas alto rendimiento Trajectory angle / Angulo de trayectoria **24°**

PSI	Nozzle 0.39"		Nozzle 0.43"		Nozzle 0.47"		Nozzle 0.51"		Nozzle 0.55"		Nozzle 0.59"		Nozzle 0.63"		Nozzle 0.67"		Nozzle 0.71"		Nozzle 0.79"		Nozzle 0.87"		Nozzle 0.94"	
	GPM	DIA.																						
25	22	135'	27	140'	32	147'	38	154'	44	163'	50	171'	57	178'	64	180'	72	181'	89	184'	107	187'	128	190'
30	24	145'	29	152'	35	159'	41	167'	48	174'	55	182'	62	190'	70	191'	79	193'	97	196'	118	199'	140	201'
35	26	155'	32	163'	38	171'	44	179'	51	186'	59	193'	67	200'	76	205'	85	209'	105	217'	127	220'	151	224'
40	28	165'	34	174'	40	183'	47	190'	55	197'	63	204'	72	211'	81	218'	91	224'	112	237'	136	242'	162	246'
45	30	175'	36	184'	43	194'	50	201'	58	207'	67	214'	76	221'	86	229'	97	236'	119	251'	144	257'	172	263'
50	31	184'	38	194'	45	204'	53	211'	62	218'	71	225'	80	232'	91	240'	102	248'	126	264'	152	272'	181	280'
55	33	191'	40	201'	47	210'	56	217'	65	225'	74	232'	84	239'	95	247'	107	255'	132	272'	159	282'	190	292'
60	34	198'	42	207'	50	217'	58	224'	67	232'	77	239'	88	246'	99	255'	111	263'	138	281'	166	292'	198	303'
65	36	202'	43	212'	52	221'	61	229'	70	236'	81	244'	92	252'	103	260'	116	269'	143	286'	173	298'	206	311'
70	37	207'	45	216'	54	225'	63	233'	73	241'	84	249'	95	257'	107	266'	120	275'	149	292'	180	305'	214	318'
80	40	216'	48	225'	57	233'	67	242'	78	251'	89	260'	102	269'	115	277'	129	286'	159	304'	192	318'	229	333'
90	42	225'	51	233'	61	241'	71	251'	83	261'	95	270'	108	280'	122	288'	137	297'	169	315'	204	330'	243	346'
100	44	231'	54	240'	64	248'	75	258'	87	268'	100	278'	114	288'	128	296'	144	305'	178	323'	215	340'	256	357'
110	47	235'	56	245'	67	255'	79	265'	91	274'	105	284'	119	293'	135	303'	151	312'	186	330'	225	348'	268	366'

komet | Twin 101 ULTRA High Performance Nozzles / Boquillas alto rendimiento Trajectory angle / Angulo de trayectoria **24°**

PSI	Nozzle 0.47"		Nozzle 0.55"		Nozzle 0.63"		Nozzle 0.71"		Nozzle 0.79"		Nozzle 0.87"		Nozzle 0.94"		Nozzle 1.02"		Nozzle 1.0"	
	GPM	DIA.	GPM	DIA.														
30	35	161'	48	176'	62	192'	78	195'	97	198'	117	201'	139	203'	164	206'	189	208'
40	40	185'	55	200'	71	214'	90	227'	112	240'	135	244'	161	249'	190	254'	219	260'
50	45	205'	62	219'	80	233'	101	249'	125	266'	151	274'	180	282'	212	292'	245	302'
60	50	218'	67	233'	87	247'	111	265'	137	282'	165	293'	197	304'	232	318'	268	331'
70	54	226'	73	242'	94	258'	119	276'	148	294'	178	307'	212	320'	251	336'	289	352'
80	57	235'	78	252'	101	270'	128	288'	158	305'	191	320'	227	334'	268	352'	309	370'
90	61	243'	83	262'	107	281'	135	299'	168	316'	202	332'	241	348'	284	367'	328	385'
100	64	250'	87	269'	113	289'	143	307'	177	325'	213	342'	254	359'	300	377'	346	396'
110	67	256'	91	276'	118	295'	150	313'	186	332'	224	350'	266	368'	314	386'	363	404'

komet | Twin 140 ULTRA High Performance Nozzles / Boquillas alto rendimiento Trajectory angle / Angulo de trayectoria **24°**

PSI	Nozzle 0.63"		Nozzle 0.71"		Nozzle 0.79"		Nozzle 0.87"		Nozzle 0.94"		Nozzle 1.02"		Nozzle 1.10"		Nozzle 1.18"		Nozzle 1.26"		Nozzle 1.34"	
	GPM	DIA.																		
30	62	192'	78	196'	97	199'	117	202'	139	204'	164	207'	189	209'	217	211'	249	213'	280	215'
40	71	215'	90	228'	112	241'	135	246'	161	250'	190	256'	219	261'	251	266'	288	270'	323	273'
50	80	234'	101	251'	125	267'	151	275'	1											

Product Configuration
Gama de Modelos



Twin Max

PIVOT 18°

Fixed trajectory 18°
Trayectoria fija 18°
12 Performance taper bore nozzles
12 Boquillas de alto rendimiento
Ø 10-24 mm / 0.39"-0.94"

Part and full circle model
Modelo círculo parcial y completo

2" Thread
2" Rosca



Twin Max

PIVOT 12°

Fixed trajectory 12°
Trayectoria fija 12°
12 Performance taper bore nozzles
12 Boquillas de alto rendimiento
Ø 10-24 mm / 0.39"-0.94"

Part and full circle model
Modelo círculo parcial y completo

2" Thread
2" Rosca



Twin Max

24°

Fixed trajectory 24°
Trayectoria fija 24°
12 Performance taper bore nozzles
12 Boquillas de alto rendimiento
Ø 10-24 mm / 0.39"-0.94"

Part and full circle model
Modelo círculo parcial y completo

2" Thread
2" Rosca



Twin 101 ULTRA

24° / 21°

Fixed trajectory 24° / 21°
Trayectoria fija 24° / 21°
17 Performance taper bore nozzles
17 Boquillas de alto rendimiento
Ø 12-28 mm / 0.47"-1.10"

Part and full circle model
Modelo círculo parcial y completo

Flange connection
2" Thread (Optional)
Conexión de brida
2" Rosca (Opcional)

Product Configuration
Gama de Modelos



Twin 101 ULTRA

VARI ANGLE

Adjustable trajectory 15° - 45°
Trayectoria regulable 15° - 45°
17 Performance taper bore nozzles
17 Boquillas de alto rendimiento
Ø 12-28 mm / 0.47"-1.10"

Part and full circle model
Modelo círculo parcial y completo

Flange connection
2" Thread (Optional)
Conexión de brida
2" Rosca (Opcional)



Twin 101 ULTRA

PIVOT 18°

Fixed trajectory 18°
Trayectoria fija 18°
17 Performance taper bore nozzles
17 Boquillas de alto rendimiento
Ø 12-28 mm / 0.47"-1.10"

Part and full circle model
Modelo círculo parcial y completo

2" Thread
2" Rosca



Twin 101 ULTRA

FULL CIRCLE

Fixed trajectory 24°
Trayectoria fija 24°
17 Performance taper bore nozzles
17 Boquillas de alto rendimiento
Ø 12-28 mm / 0.47"-1.10"

Full circle model
Modelo círculo completo

Flange connection
2" Thread (Optional)
Conexión de brida
2" Rosca (Opcional)



Twin 140 ULTRA

24° / 21°

Fixed trajectory 24° / 21°
Trayectoria fija 24° / 21°
19 Performance taper bore nozzles
19 Boquillas de alto rendimiento
Ø 16-34 mm / 0.63"-1.34"

Part and full circle model
Modelo círculo parcial y completo

Flange connection
Conexión de brida



Twin 140 ULTRA

VARI ANGLE

Adjustable trajectory 15° - 45°
Trayectoria regulable 15° - 45°
19 Performance taper bore nozzles
19 Boquillas de alto rendimiento
Ø 16-34 mm / 0.63"-1.34"

Part and full circle model
Modelo círculo parcial y completo

Flange connection
Conexión de brida



Twin 160 ULTRA

24° / 21°

Fixed trajectory 24° / 21°
Trayectoria fija 24° / 21°
21 Performance taper bore nozzles
21 Boquillas de alto rendimiento
Ø 18-38 mm / 0.71"-1.50"

Part and full circle model
Modelo círculo parcial y completo

Flange connection
Conexión de brida



Twin 160 ULTRA

VARI ANGLE

Adjustable trajectory 15° - 45°
Trayectoria regulable 15° - 45°
21 Performance taper bore nozzles
21 Boquillas de alto rendimiento
Ø 18-38 mm / 0.71"-1.50"

Part and full circle model
Modelo círculo parcial y completo

Flange connection
Conexión de brida



Twin 160 ULTRA

FULL CIRCLE

Fixed trajectory 24°
Trayectoria fija 24°
21 Performance taper bore nozzles
21 Boquillas de alto rendimiento
Ø 18-38 mm / 0.71"-1.50"

Full circle model
Modelo círculo completo

Flange connection
Conexión de brida



Twin 202 ULTRA

24°

Fixed trajectory 24°
Trayectoria fija 24°
24 Performance taper bore nozzles
24 Boquillas de alto rendimiento
Ø 22-45 mm / 0.87"-1.77"

Part and full circle model
Modelo círculo parcial y completo

Flange connection
Conexión de brida

Quality is not invented. Quality is a mindset.

The quality of the product is the essence of our mission. Over the years we have learned that in order to achieve excellence in quality, it is necessary to add the highest levels of technology and innovation to the professionalism of the people involved.

Our manufacturing facility is highly automated. The use of robotic equipment allows us to achieve the highest accuracy and repeatability.

What makes us even more proud is the organizational structure of the company. In many years of development, we have succeeded in creating a perfectly balanced and transparent union between the operating staff and the exploitation of all the potential of our manufacturing equipment. Every detail is cared for. Nothing is left to chance. The result is the capability to offer the market an extraordinarily innovative product with outstanding quality, ensuring unmatched performance and longevity.

Calidad no se inventa. Calidad es una mentalidad.

La calidad del producto es la esencia de nuestra misión. A lo largo de los años hemos aprendido, que, para lograr una calidad excelente, es necesario agregar a la profesionalidad de las personas involucradas, los niveles más altos en tecnología e innovación.

Nuestra planta de fabricación es altamente automatizada. El uso de equipos robotizados nos permite alcanzar máxima precisión y repetibilidad. Lo que aún más nos hace estar orgullosos, es la estructura organizativa de la compañía.

En muchos años de desarrollo hemos logrado crear una unión equilibrada y transparente entre el personal operativo y la explotación de todo el potencial de nuestro equipamiento de fabricación. Cada detalle es objeto de cuidado. Nada se deja al azar. El resultado de ello es la capacidad de ofrecer al mercado un producto sumamente innovador, de calidad sobresaliente, asegurando rendimiento y longevidad incomparables.



Automated manufacturing / Fabricación automatizada



Limited warranty and disclaimer

The following constitutes the full and complete limited warranty provided by Komet Austria GmbH ("Komet") in relation to its products. This limited warranty is in lieu of any and all other warranties, express or implied, including, but not limited to, any implied warranties of merchantability or fitness for particular purposes. No person or entity is authorized to incur or assume for Komet any other expense, obligation or duty as to products designed, manufactured and/or distributed by Komet.

So long as they are used under normal working conditions and in compliance with the manufacturer's working specifications and maintenance instructions, all products distributed by Komet are warranted to be free of defects in material and workmanship for a period of one year from the date of the product's original shipment. Normal wear and tear arising from operation, damages due to improper or inadequate maintenance and damages due to presence of sand or mud and due to oxidation or any other chemical processes are specifically excluded from this limited

warranty. This limited warranty does not apply to any product that has been altered in any way. Komet undertakes, at its unquestionable judgement, to replace or repair free of charge those parts of the apparatus that proved to be faulty, providing that they are returned shipping charges prepaid. The exclusive and sole remedy with respect to above provisions is expressly limited to the repair or replacement of the part deemed to be faulty. Komet shall not be liable for any crop damages, any direct, consequential or incidental damages to persons or things resulting from any use of Komet's products.

Komet reserves the right, at any time without notice, to alter or modify its products if deemed appropriate or necessary. Illustrations and instructions are for information purposes only and are not binding in any way. Any variations to the above provisions shall be accepted only if defined and confirmed in writing by Komet. In case a legal dispute should arise, the place of jurisdiction is the Court of Lienz/Austria.





Komet Austria GmbH
Julius Durst Str. 10
9900 Lienz/Austria
Ph. (+43) 4852 71550 500
Fax. (+43) 4852 71550 550
komet@kometirrigation.com
www.kometirrigation.com

Rif. 152 ED. Z16/07 - ...
© Copyright 2016 Komet Austria GmbH

All data, indications and illustrations are only informative and are subject to change at any time without previous notice and without incurring obligation.
Todos los datos, las indicaciones y las ilustraciones que aparecen en este folleto se presentan exclusivamente para efectos de información. Los mismos podrán ser variados en cualquier momento sin previo aviso y sin que ello implique responsabilidad alguna para la empresa.

